


Semoflex® Baulift Sonderlösungen

Prinzipdarstellung

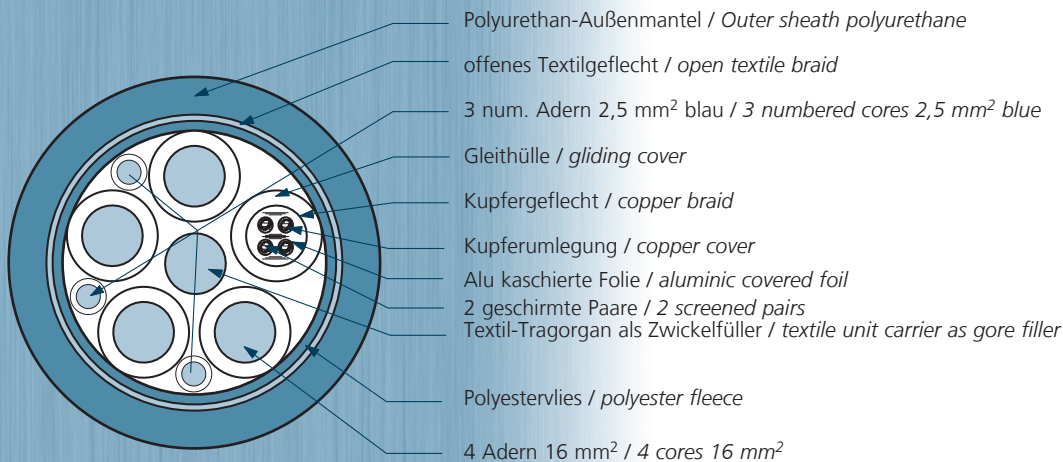

Sonderlösungen nach Kundenwunsch

Verwendung

Bauaufzugleitungen werden an Aufzügen für den Transport von Personen und Material eingesetzt. Diese Leitungen sind extremen Einsatzbedingungen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Öl und Chemikalien ausgesetzt.

Ebenso müssen sie sehr viele Biegewechselzyklen bei minimalen Biegeradien überstehen. Die Produktpalette der Semoflex® Baulift deckt einen Bereich für Fahrgeschwindigkeiten von 20-80 m / min. ab. Versionen dieser Leitung für Fass- und Kabelwageneinsatz gehören zum Lieferumfang.

Durch unsere hauseigene technische Entwicklungsabteilung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine optimale Beratung und Betreuung zu gewährleisten.

Ihr Vorteil liegt auf der Hand:

- kostengünstige Lösungen
- Senkung der Montagezeiten
- höhere Standzeiten
- Schutz vor äußeren Einflüssen
- Teilkonfektion bis Komponentenfertigung

Semoflex® Baulift Special solutions

Design

Special solutions upon customer request

Application

This cable is ideally suitable for applications with frequent torsion and high mechanical stresses.

The construction will be based on your requirements, e. g. a bus cable.

Due to our technical research & development department can be guaranteed an optimal customer advisory service.

Because of our personal customer service can be offered suitable solutions for individual customers applications.

This guarantees an efficient service from enquiry to delivery.

Advantages:

- Economical solutions
- Reduction of assembly times
- Higher service-life
- Protection against outside influences
- Partial harnesses as far as production of components

Hinweis: Bitte beachten Sie auch unsere Montagerichtlinien, Rubrik 9, Technische Daten und Montagerichtlinien.

Please take care of our enclosed mounting instructions.

You should pay attention to our column 9 - technical data and mounting instructions.